


## BRITEC VENT BDFP-TW

### Ventiladores industriales de pared o mural



Mod. BDFP 500 / 600-TW

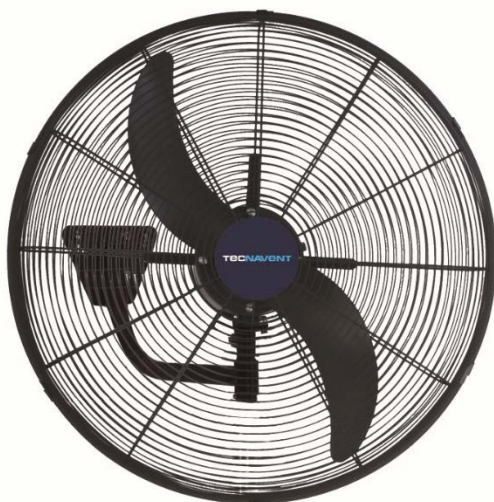

Mod. BDFP 650 / 750-TW

Estos ventiladores han sido diseñados para entornos industriales: almacenes, fábricas, centros de trabajo, para ventilar espacios amplios y proteger el sobrecalentamiento de los equipos. Los ventiladores murales son idénticos a los ventiladores de pedestal. Sólo cambia el tipo de soporte.

#### Características:

- Ventilador robusto con soporte de pared.
- Incluyen motor+ventilador+soporte mural W
- Motor de bajo consumo y bajo nivel sonoro
- Tres velocidades
- Ángulo de oscilación regulable.
- Diseño avanzado, Equipo Heavy duty y gran caudal de aire.
- Materiales de alta calidad: aleación de aluminio y avanzada tecnología de fundición.
- Ventilador de altura ajustable, 3 vel. y protección térmica incluida.
- Dos o tres álabes dependiendo del tamaño.
- Funcionamiento continuo de 5.000 horas.

## BRITEC VENT BDFP-TW

Ventiladores industriales de pared o mural

Modelo	Referencia BRITEC	Cód EAN BRITEC
BRITEC VENT BDFP500-TW *	202DFP500WB	8436596290730
BRITEC VENT BDFP600-TW *	202DFP600WB	8436596290747
BRITEC VENT BDFP650-TW *	202DFP650WB	8436596290754
BRITEC VENT BDFP750-TW *	202DFP750WB	8436596290761

(\*): Incluye Soporte Mural.

Modelo	Potencia (W)	Velocidad (Rpm) *	Caudal m3/h *	Nivel sonoro dB *	Voltaje (V)
BRITEC VENT BDFP500-TW	90/95/120	1100/1250/1400	5.100/6.300/7.200	48/50/55	220V/50Hz
BRITEC VENT BDFP600-TW	110/120/155	1100/1250/1400	6.900/8.100/10.500	52/56/62	220V/50Hz
BRITEC VENT BDFP650-TW	130/145/170	1100/1250/1400	8.100/9.600/11.700	55/60/68	220V/50Hz
BRITEC VENT BDFP750-TW	160/175/220	1100/1250/1400	11.700/14.700/16.200	58/70/75	220V/50Hz

(\*): Velocidad baja/media/alta.

Modelo	Dimensiones (mm)	Embalaje (m3)	Peso Neto (Kg.)	Peso Bruto (Kg.)
BRITEC VENT BDFP500-TW	560x360x250	0,047	33	
BRITEC VENT BDFP600-TW	660x360x250	0,06	35	
BRITEC VENT BDFP650-TW	715x360x250	0,062	36	
BRITEC VENT BDFP750-TW	815x360x250	0,076	38	